

Sanitärösungen maßgeschneidert



Unsere Kompetenzen:

- 45 Jahre Erfahrung mit öffentlichen WC-Anlagen
- Mehr als 6.000 öffentliche WC-Anlagen geplant und gebaut
- Derzeit 850 öffentliche WC-Anlagen in der Betreuung

Sanikonzept

Sanitärösungen maßgeschneidert



- **Planung, Entwicklung, Finanzierung, Bau und Betreuung von WC-Anlagen:**
 - City-WC-Anlagen für Kommunen
 - Automatik-WC-Anlagen für Kommunen
 - Parkplatz-WC-Anlagen für Landesbetriebe und Unternehmen
 - Sanierungen und Einbau-WC-Anlagen
 - „rail & fresh WC“-Anlagen und WC-Center für die DB
 - „shop/city/park & fresh WC“-Anlagen für EKZ, Städte und Autohöfe

Sanikonzept



Sanitärösungen maßgeschneidert | City-WC-Anlagen



Sanikonzept

Raumlösungen

CWC R110B

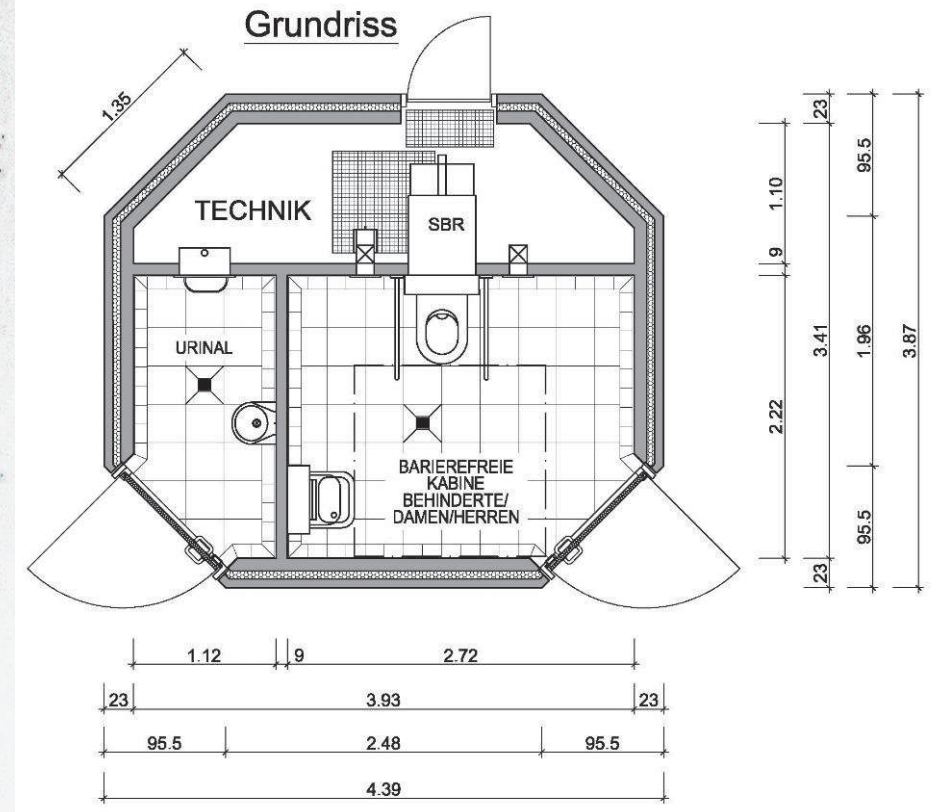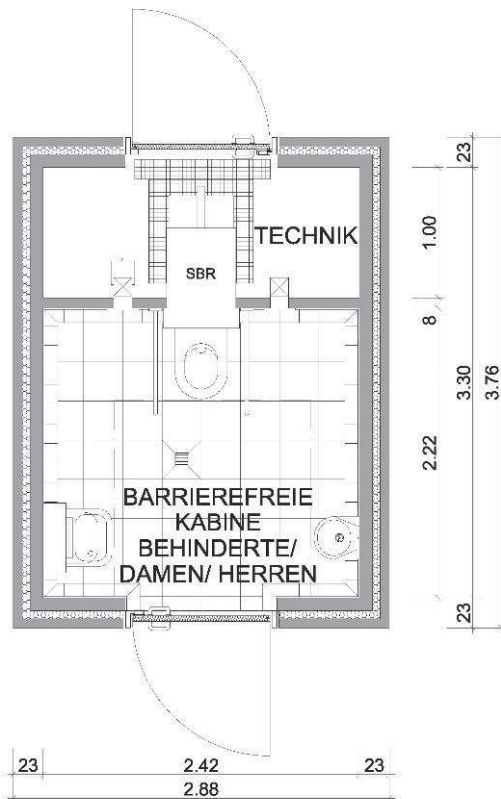

CWC A200B

Sanikonzept

Konzeptvorschlag Ahrensburg, City-WC Typ R110B (Nettopreise)

- **Vandalismushemmende City-WC-Anlage, Typ R 110 B**, wiederversetzbar, behindertengerecht gemäß DIN 18040 für barrierefreies Bauen, zertifiziert nach DIN CERTCO
- **Gebäude mit:**
- solider Stahlbeton-Tragkonstruktion
- Wärmegedämmten Flachdach
- wärmegedämmter Putz-Fassade, alternativ Klinkerriemchenfassade
- V2A-Edelstahl-Attika
- V2A-Edelstahl-Eingangstüren und -Rahmen mit Magnetverriegelung, Bedienpaneel, beleuchteten Piktogrammen, Frei-/Besetzt-Anzeige und Elektro-Türantrieb mit CBF-Schlüsselschalter
- zentraler Schließanlage per Zeitschaltuhr für Regelung der Öffnungs- und Schließzeiten inkl. Hinweisschild mit Angabe der Öffnungszeiten
- V2A-Edelstahl-Technikraumtür und -Rahmen
- begehbarem Technikraum für Installationen
- deckenintegrierter LED-Beleuchtung
- elektro-mechanischer Entlüftung
- thermostatisch geregelter Elektro-Fußbodenheizung
- hochwertiger, fugenloser Kunstharzbodenbeschichtung
- hochwertigen, keramischen Steinzeug-Wandfliesen sowie Glaseinlegern hinter den Sanitärobjekten
- Edelstahl-Sanitärobjekten

Sanikonzept

Konzeptvorschlag Ahrensburg, City-WC Typ R110B (Nettopreise)

- elektronischer Funktionsauslösung der Medien (Wasser, Seife, Luft)
- klappbarem Edelstahl-Babywickeltisch
- Urifloor als bodenintegrierte Edelstahl-Wanne unterhalb des Urinalbeckens
- wandintegrierte, elektromechanische Münzautomatik
- Planung, Statik und Erstellung der Bauantragsunterlagen
- Transport der schlüsselfertig im Werk gebauten Anlage zur Baustelle bzw. zum Standort
- Montage und Inbetriebnahme durch unsere Mitarbeiter
- Einweisung und Schulung
- incl. Transport und Montage ab OK Fundament.

Netto: 69.550,00 €

Sanikonzept

Konzeptvorschlag Ahrensburg, City-WC Typ R110B (Nettopreise)

- **Optionen:**

- WC-Anlage wie vor beschrieben, jedoch mit Glas-Fassade **Netto : 81.600,00 €**
- WC-Anlage wie vor beschrieben, jedoch mit HPL-Fassade **Netto : 77.800,00 €**
- WC-Anlage wie vor beschrieben, jedoch mit Stahl-Keramik-Fassade **Netto : 81.800,00 €**
- Gründung/Fundament **Netto : 6.500,00 €**
- Umlaufendes Betonvordach incl. 2 Stück Downlights **Netto : 6.800,00 €**
- Umlaufende LED-Beleuchtung unterhalb der Attika **Netto : 250,00 €/lfm**
- automatische WC-Sitzbrillen-Reinigung (SBR) nach jeder Benutzung **Netto: 14.500,00 €/Stück**
inkl. Modem zur Datenfernübertragung
Im Preis enthalten ist die Vergrößerung des Technikraums (je nach Typ 40 - 100 cm).
Hierdurch ergeben sich größere Außenmaße für die WC-Anlage.
- High-Pressure-Fußbodenreinigung (H-FBR) inkl. Drainboden **Netto: 7.500,00 €/Stück**

Sanikonzept

Konzeptvorschlag Ahrensburg, City-WC Typ R110B, Ausführungsbeispiele

Hering Bau City-WC-Anlage R 110 B SBR/FBR Lippstadt

Anti-Vandalismus-Ausführung
behindertengerecht gemäß DIN 18024-2 für barrierefreies Bauen
Trespa-Fassade



Hering Bau City-WC-Anlage R 110 B Hoppstädten-Weiersbach

Anti-Vandalismus-Ausführung
behindertengerecht gemäß DIN 18024-2 für barrierefreies Bauen
Fassade aus Einscheibensicherheitsglas, rückseitig blickdicht emailliert

